

DS DOBLE SENTIDO

El260 C5



La mejor SOLUCIÓN para espacios con elevado tráfico

VENTAJAS

Amplia gama de medidas estándar en dos alturas diferentes para una mayor economización en los proyectos.
Medidas especiales para adaptar el producto a cualquier necesidad del cliente.
Excelente rigidez torsional de la hoja.
Testada para más de **200.000 ciclos** de apertura y cierre.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Ensamblaje por perfiladora mediante doble plegado y cosido del conjunto.
Hoja de **53 mm** de grosor confeccionada en chapa de acero galvanizado de **0,7/0,9 mm**.
Chapa pintada en polvo epoxy termoendurecible.
Capa de pintura de **100 µm** en la hoja y **120 µm** en el marco.
Aislamiento de lana de roca de **145 kg/m3** de densidad.
Coeficiente de aislamiento térmico de **1,2 W/m2k**.
Bulón antipalanca de acero cincado.
Jambas y dinteles de acero galvanizado de **1,5 mm** de espesor con perfil en forma de **U**, modelo ASTURMADI DS.
Rigidizador de acero galvanizado.
Garras de fijación de chapa de acero laminado en frío.
Peso aproximado: **130 kg**.

CERTIFICADOS

Resistencia al fuego (60 min.) según **EN 1634-1:2014**.
Durabilidad C5 según **EN 1191:2012**.
ISO **9001:2015**.

ACABADOS

Color estándar **RAL 7038** gris.
Color **RAL 9010** blanco sin coste adicional.
Disponibilidad de pintura **ANTIBACTERIAL** (aditivada con nitrato de plata).

ACCESORIOS de serie

Bisagras de acero de **3 mm** de espesor.
Junta intumescente de grafito de **15x2 mm**.
Embellecedor en la parte superior.


ACCESORIOS opcionales

Amplia gama de manillas y pomos (disponibilidad INOX).
Mirillas redondas o rectangulares en varias dimensiones (disponibilidad INOX).
Amplia gama de dispositivos antipánico (disponibilidad INOX).
Rejillas de ventilación.
Cierrapuertas.
Cerrojos de fijación.
Retenedor electromagnético.



DS DOBLE SENTIDO

El260 C5

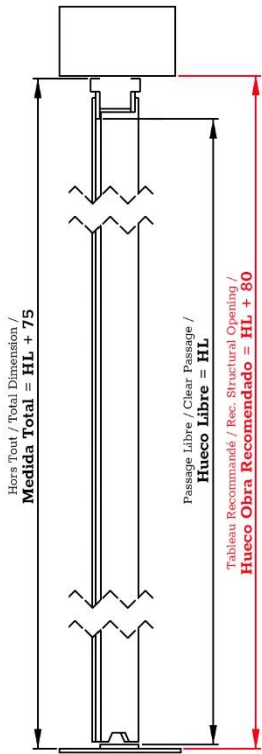

ANCHO STANDARD / Standard Width / Largeur Standard					
HUECO LIBRE Clear Passage Passage Libre				MEDIDA TOTAL Total Dimension Hors Tout	HUECO OBRA RECOMENDADO Rec. Structural Opening Tableau Recommandé
ACT	PAS		=		
600	600		1245	1370	1380
700	600		1345	1470	1480
700	700		1445	1570	1580
810	700		1555	1680	1690
810	810		1665	1790	1800
900	810	+ 45	1755	1880	1890
900	900		1845	1970	1980
1000	900		1945	2070	2080
1000	1000		2045	2170	2180
1100	1000		2145	2270	2280
1100	1100		2245	2370	2380

ALTO STANDARD / Standard Height / Hauteur Standard		
HUECO LIBRE Clear Passage Passage Libre		MEDIDA TOTAL Total Dimension Hors Tout
2000		2075
2100		2175

