

INOX

El260 C5 / El290 C5 / UL90 / UL120 / UL180




Estetica, higiene y durabilidad

VENTAJAS

Facilidad de limpieza de la superficie para una máxima higienización.
Alta dureza y resistencia a la oxidación y al desgaste.
Amplia gama de medidas estándar en dos alturas diferentes para una mayor economización en los proyectos. Medidas especiales para adaptar el producto a cualquier necesidad del cliente.
Excelente rigidez torsional de la hoja.
Testada para más de **200.000 ciclos** de apertura y cierre.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Ensamblaje por perfiladora mediante doble plegado y cosido del conjunto.
Hoja de **53 mm** de grosor confeccionada en chapa de acero inoxidable de **0,7/0,9 mm**.
Chapa pintada en polvo epoxy termoendurecible.
Capa de pintura de **100 µm** en la hoja y **120 µm** en el marco. Aislamiento de lana de roca de **145/180 kg/m³** de densidad. Coeficiente de aislamiento térmico de **1,2 W/m²K**.
Bulón antipalanca de acero cincado.
Jambas y dinteles de acero inoxidable de **1,5 mm** de espesor con perfil en forma de **U**, modelo ASTURMADI. Rigidizador de acero galvanizado.
Garras de fijación de chapa de acero laminado en frío.



CERTIFICADOS

Resistencia al fuego (60/90 min.) según **EN 1634-1:2014**.
Resistencia al fuego según **ANSI/UL 10B-2009**.
Durabilidad C5 según **EN 1191:2012**.
ISO 9001:2015.

ACABADOS


Color estándar **RAL 7038** gris.
Color **RAL 9010** blanco sin coste adicional.

ACCESORIOS de serie

Bisagras con acabado inoxidable de **3 mm** de espesor y regulación 3D.
Junta intumescente de grafito de **15x2 mm**.
Cerradura CF reversible de doble nueca, embutida en la hoja y protegida por dos placas de stucco MO.
Picaporte de acero sinterizado.
Bombillos de níquel, 40x40 con **3 llaves**.
Manilla Modelo CF anti-enganche de alma de acero recubierta con polipropileno negro mate.




INOX

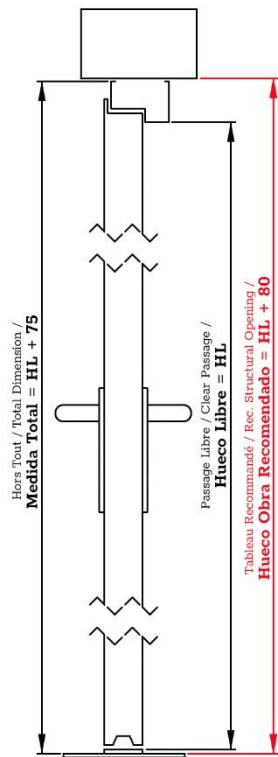EI₂60 C5 / EI₂90 C5 / UL90 / UL120 / UL180

ANCHO STANDARD / Standard Width / Largeur Standard		
HUECO LIBRE Clear Passage Passage Libre	MEDIDA TOTAL Total Dimension Hors Tout	HUECO OBRA RECOMENDADO Rec. Structural Opening Tableau Recommandé
600	725	735
700	825	835
810	935	945
900	1025	1035
930	1055	1065
1000	1125	1135
1100	1225	1235
1200	1325	1335

ALTO STANDARD / Standard Height / Hauteur Standard		
HUECO LIBRE Clear Passage Passage Libre	MEDIDA TOTAL Total Dimension Hors Tout	HUECO OBRA RECOMENDADO Rec. Structural Opening Tableau Recommandé
2000	2075	2080
2100	2175	2180

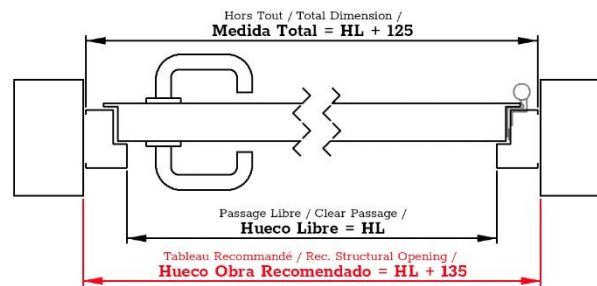

ANCHO STANDARD / Standard Width / Largeur Standard				MEDIDA TOTAL Total Dimension Hors Tout	HUECO OBRA RECOMENDADO Rec. Structural Opening Tableau Recommandé
ACT	PAS		=		
600	600		1245	1370	1380
700	600		1345	1470	1480
700	700		1445	1570	1580
810	700		1555	1680	1690
810	810		1665	1790	1800
900	810	+ 45	1755	1880	1890
900	900		1845	1970	1980
1000	900		1945	2070	2080
1000	1000		2045	2170	2180
1100	1000		2145	2270	2280
1100	1100		2245	2370	2380

ALTO STANDARD / Standard Height / Hauteur Standard		
HUECO LIBRE Clear Passage Passage Libre	MEDIDA TOTAL Total Dimension Hors Tout	HUECO OBRA RECOMENDADO Rec. Structural Opening Tableau Recommandé
2000	2075	2080
2100	2175	2180

