

## SECURITY

El260 C5 / El290 C5



### SEGURIDAD y confianza

#### VENTAJAS

Amplia gama de medidas estándar en dos alturas diferentes para una mayor economización en los proyectos. Medidas especiales para adaptar el producto a cualquier necesidad del cliente.

Testada para más de **200.000 ciclos** de apertura y cierre.

#### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Ensamblaje por perfiladora mediante doble plegado y cosido del conjunto.

Hoja de **53 mm** de grosor confeccionada en chapa de acero galvanizado de **0,7/0,9 mm**.

Chapa pintada en polvo epoxy termoendurecible.

Capa de pintura de **100 µm** en la hoja y **120 µm** en el marco. Aislamiento de lana de roca de **145/180 kg/m3** de densidad. Coeficiente de aislamiento térmico de **1,2 W/m2k**.

Bulón antipalanca de acero cincado.

Marco de acero galvanizado de **1,5 mm** de espesor con perfil en **Z**. Disponible configuración con perfil en **U**.

Rigidizador de acero galvanizado.

Garras de fijación de chapa de acero laminado en frío. Peso aproximado (puerta sencilla): **60 kg**.

#### CERTIFICADOS

Resistencia al fuego (60/90 min.) según **EN 1634-1:2014**.

Durabilidad C5 según **EN 1191:2012**.

#### ACABADOS

Color estándar **RAL 7038** gris.

Color **RAL 9010** blanco sin coste adicional.

#### ACCESORIOS de serie

Bisagras de acero de **3 mm** de espesor, la inferior de cierre semiautomático.

Junta intumescente de grafito de **15x2 mm**.

Cerradura CF reversible de doble nueca, embutida en la hoja y protegida por dos placas de stucco MO.

Picaporte de acero sinterizado.

Bombillos de níquel, 40x40 con **3 llaves**.

Manilla Modelo CF anti-enganche de alma de acero recubierta con polipropileno negro mate.

#### ACCESORIOS opcionales

Bisagras con acabado inoxidable de **3 mm** de espesor y regulación 3D.

Cerradura con frente en acabado inoxidable.

Manilla serie **SENA AISI 304** de acero inoxidable.



Disponible serie **SENA AISI 316L** (consultar tarifa).

Disponibles placas de **roseta** y **cuadrada** (consultar tarifa).

Mirillas redondas y rectangulares (disponibles en INOX).


Amplia gama de dispositivos antipánico (disponibles en INOX).

Cierrapuertas.




## SECURITY

El260 C5 / El290 C5

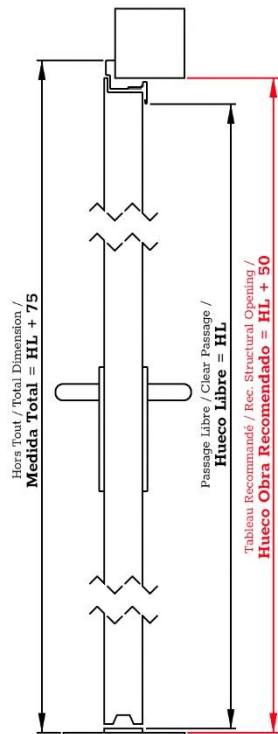

| ANCHO STANDARD / Standard Width / Largeur Standard |                                                                            |                                              |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| HUECO LIBRE<br>Clear Passage<br>Passage Libre      | HUECO OBRA<br>RECOMENDADO<br>Rec. Structural Opening<br>Tableau Recommandé | MEDIDA TOTAL<br>Total Dimension<br>Hors Tout |
| 600                                                | 680                                                                        | 725                                          |
| 700                                                | 780                                                                        | 825                                          |
| 810                                                | 890                                                                        | 935                                          |
| 900                                                | 980                                                                        | 1025                                         |
| 930                                                | 1010                                                                       | 1055                                         |
| 1000                                               | 1080                                                                       | 1125                                         |
| 1100                                               | 1180                                                                       | 1225                                         |
| 1200                                               | 1280                                                                       | 1325                                         |

| ALTO STANDARD / Standard Height / Hauteur Standard |                                                                            |                                              |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| HUECO LIBRE<br>Clear Passage<br>Passage Libre      | HUECO OBRA<br>RECOMENDADO<br>Rec. Structural Opening<br>Tableau Recommandé | MEDIDA TOTAL<br>Total Dimension<br>Hors Tout |
| 2000                                               | 2050                                                                       | 2075                                         |
| 2100                                               | 2150                                                                       | 2175                                         |

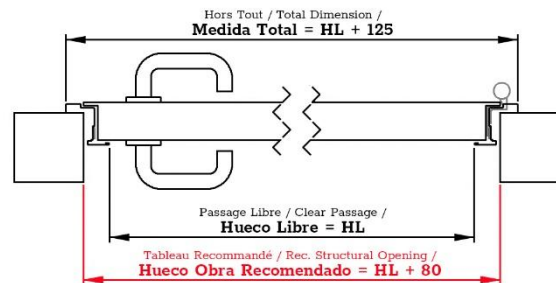

| ANCHO STANDARD / Standard Width / Largeur Standard |        |      |                                                                            |                                              |
|----------------------------------------------------|--------|------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| HUECO LIBRE<br>Clear Passage<br>Passage Libre      |        |      | HUECO OBRA<br>RECOMENDADO<br>Rec. Structural Opening<br>Tableau Recommandé | MEDIDA TOTAL<br>Total Dimension<br>Hors Tout |
| ACTIVA                                             | PASIVA | =    |                                                                            |                                              |
| 600                                                | 600    |      | 1245                                                                       | 1325                                         |
| 700                                                | 600    |      | 1345                                                                       | 1425                                         |
| 700                                                | 700    |      | 1445                                                                       | 1525                                         |
| 810                                                | 700    |      | 1555                                                                       | 1635                                         |
| 810                                                | 810    |      | 1665                                                                       | 1745                                         |
| 900                                                | 810    | + 45 | 1755                                                                       | 1835                                         |
| 900                                                | 900    |      | 1845                                                                       | 1925                                         |
| 1000                                               | 900    |      | 1945                                                                       | 2025                                         |
| 1000                                               | 1000   |      | 2045                                                                       | 2125                                         |
| 1100                                               | 1000   |      | 2145                                                                       | 2225                                         |
| 1100                                               | 1100   |      | 2245                                                                       | 2325                                         |

| ALTO STANDARD / Standard Height / Hauteur Standard |                                                                            |                                              |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| HUECO LIBRE<br>Clear Passage<br>Passage Libre      | HUECO OBRA<br>RECOMENDADO<br>Rec. Structural Opening<br>Tableau Recommandé | MEDIDA TOTAL<br>Total Dimension<br>Hors Tout |
| 2000                                               | 2050                                                                       | 2075                                         |
| 2100                                               | 2150                                                                       | 2175                                         |

