

DS DUPLO SENTIDO

EL260 C5



A melhor SOLUÇÃO para espaços de tráfego intenso

VANTAGENS

Ampla gama de tamanhos padrão em duas alturas diferentes para uma maior poupança nos projetos.
Medidas especiais para adaptar o produto a qualquer necessidade do cliente.
Excelente rigidez torcional da lâmina.
Testado para mais de **200.000** ciclos de abertura e fechamento.

ESPECIFICAÇÕES

Montagem de máquina perfiladora por dobragem dupla e costura do todo.
Lâmina de **53 mm** de espessura em chapa de aço Galvanizado **0,7/0,9 mm**.
Chapa revestida a pó epóxi termoendurecível.
Camada de tinta **de 100 µm** na lâmina e **120 µm** na estrutura.
Isolamento em lã de rocha com **uma densidade de 145 kg/m³**.
Coeficiente de isolamento térmico de **1,2 W/m²k**.
Pino anti alavanca em aço zincado.
Batentes e padieiras de aço galvanizado com **1,5 mm** de espessura com perfil em forma de U, modelo ASTURMADI DS.
Reforço em aço galvanizado.
Garras de fixação de chapas de aço laminadas a frio.
Peso aproximado: **130 kg**.

CERTIFICADOS

Resistência ao fogo (60 min.) de acordo com a **norma EN 1634-1:2014**.
Durabilidade C5 de acordo com a **norma EN 1191:2012**.
ISO 9001:2015.

ACABAMENTOS

Cor padrão **RAL 7038** cinza.
RAL 9010 cor branca sem custo adicional.
Disponibilidade de tinta **ANTIBACTERIANA** (aditivo com nitrato de prata).

ACESSÓRIOS de série

Dobradiças de aço de **3 mm** de espessura.
Articulação intumescente de grafite de **15x2 mm**.
Corte na parte superior.


ACESSÓRIOS OPCIONAIS

Vasta gama de pegas e botões (disponibilidade INOX).
Visores redondos ou retangulares em várias dimensões (disponibilidade INOX).
Vasta gama de dispositivos antipânico (disponibilidade INOX).
Grelhas de ventilação.
Mais perto.
Parafusos de fixação.
Retentor eletromagnético.
Guilhotina.



DS DOBLE SENTIDO

EL260 C5

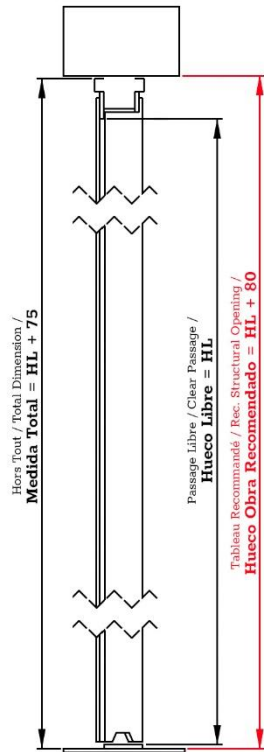

ANCHO STANDARD / Standard Width / Largeur Standard					
HUECO LIBRE Clear Passage Passage Libre			MEDIDA TOTAL Total Dimension Hors Tout		HUECO OBRA RECOMENDADO Rec. Structural Opening Tableau Recommandé
ACT	PAS	=			
600	600	1245	1370		1380
700	600	1345	1470		1480
700	700	1445	1570		1580
810	700	1555	1680		1690
810	810	1665	1790		1800
900	810	1755	1880		1890
900	900	1845	1970		1980
1000	900	1945	2070		2080
1000	1000	2045	2170		2180
1100	1000	2145	2270		2280
1100	1100	2245	2370		2380

HUECO LIBRE Clear Passage Passage Libre			MEDIDA TOTAL Total Dimension Hors Tout		HUECO OBRA RECOMENDADO Rec. Structural Opening Tableau Recommandé
2000			2075		2080
2100			2175		2180

