

DS DOUBLE SENS

COUPE-FEU EI 260 C5



La meilleure SOLUTION pour les espaces à fort trafic

AVANTAGES

Large gamme de mesures standard en deux hauteurs différentes pour de plus grandes économies dans les projets.
Mesures spéciales pour adapter le produit à tout besoins des clients.
Excellente rigidité en torsion de la lame.
Testé pour plus de 200 000 cycles d'ouverture et de fermeture.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Assemblage par profileuse utilisant le double pliage et couture de l'ensemble.
Lame de 53 mm d'épaisseur en tôle d'acier 0,7/0,9 mm galvanisé.
Tôle peinte avec poudre époxy thermodurcissable.
Couche de peinture de 100 µm sur la feuille et de 120 µm sur le cadre.
Isolation en laine de roche d'une densité de 145 kg/m³.
Coefficient d'isolation thermique de 1,2 W/m²K.
Boulon anti-levier en acier galvanisé.
Montants et linteaux en acier galvanisé de 1,5 mm d'épaisseur avec profil en U, modèle ASTURMADI DS.
Raidisseur en acier galvanisé.
Griffes de serrage pour tôles d'acier laminées à froid.
Poids approximatif : 130 kg.

CERTIFICATS

Résistance au feu (60 min.) selon EN 1634-1:2014.
Durabilité C5 selon la norme EN 1191:2012.
ISO 9001:2015.

FINITIONS


Couleur standard RAL 7038 gris.
Couleur blanche RAL 9010 sans frais supplémentaires.
Disponibilité de peinture ANTIBACTÉRIENNE (additivée avec du nitrate d'argent).

ACCESSOIRES STANDARD

Charnières en acier de 3 mm d'épaisseur.
Joint intumescent en graphite 15x2 mm.
Couper en haut.

Accessoires en option.


Large gamme de poignées et boutons (ACIER INOXYDABLE disponible).
Regards ronds ou rectangulaires de différentes dimensions (Disponibilité ACIER INOXYDABLE).
Large gamme de dispositifs anti-panique (ACIER INOXYDABLE disponible).
Grilles d'aération.
Ferme-porte.
Boulons de fixation.
Dispositif de retenue électromagnétique.
Seuil Automatique





DS DOUBLE SENS

COUPE-FEU EI 2 60 C5

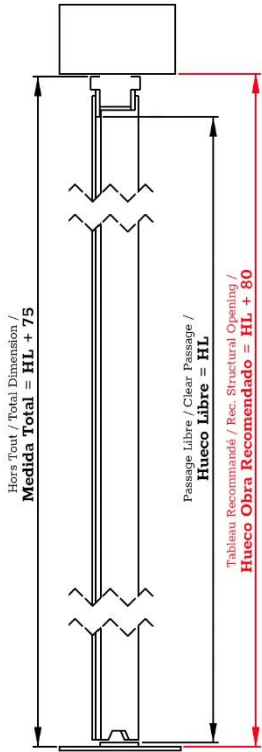

ANCHO STANDARD / Standard Width / Largeur Standard					
HUECO LIBRE Clear Passage Passage Libre				MEDIDA TOTAL Total Dimension Hors Tout	HUECO OBRA RECOMENDADO Rec. Structural Opening Tableau Recommandé
ACT	PAS		=		
600	600		1245	1370	1380
700	600		1345	1470	1480
700	700		1445	1570	1580
810	700		1555	1680	1690
810	810		1665	1790	1800
900	810	+ 45	1755	1880	1890
900	900		1845	1970	1980
1000	900		1945	2070	2080
1000	1000		2045	2170	2180
1100	1000		2145	2270	2280
1100	1100		2245	2370	2380

ALTO STANDARD / Standard Height / Hauteur Standard		
HUECO LIBRE Clear Passage Passage Libre	MEDIDA TOTAL Total Dimension Hors Tout	HUECO OBRA RECOMENDADO Rec. Structural Opening Tableau Recommandé
2000	2075	2080
2100	2175	2180

