

INOX

COUPE-FEU EI 260 C5 / EI 290 C5 / UL90 / UL120 / UL180




Grande DURABILITÉ, entretien minimum

AVANTAGES

Nettoyage facile des surfaces pour une hygiène maximale.
Dureté élevée et résistance à l'oxydation et à l'usure.
Large gamme de mesures standard en deux hauteurs différentes
pour de plus grandes économies dans les projets.
Mesures spéciales pour adapter le produit à tout besoin des clients.
Excellente rigidité en torsion de la lame.
Testé pour plus de 200 000 cycles d'ouverture et de fermeture.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Assemblage par profileuse utilisant le double pliage et couture de l'ensemble.
Lame de 53 mm d'épaisseur en tôle d'acier
Acier inoxydable 0,7/0,9 mm.
Tôle peinte avec poudre époxy thermodurcissable.
Couche de peinture de 100 µm sur la feuille et de 120 µm sur le cadre.
Isolation en laine de roche d'une densité de 145/180 kg/m³.
Coefficient d'isolation thermique de 1,2 W/m²K.
Boulon anti-levier en acier galvanisé.
Montants et linteaux en acier inoxydable de 1,5 mm d'épaisseur
avec profil en U, modèle ASTURMADI.
Raidisseur en acier galvanisé.
Griffes de serrage pour tôles d'acier laminées à froid.
Poids approximatif (porte simple) : 70 kg.



CERTIFICATS

Résistance au feu (60/90 min.) selon EN 1634-1:2014.
Résistance au feu selon ANSI/UL 10B-2009.
Durabilité C5 selon la norme EN 1191:2012.
ISO 9001:2015.

FINITIONS

Couleur standard RAL 7038 gris.
Couleur blanche RAL 9010 sans frais supplémentaires.


ACCESSOIRES STANDARD

Charnières en acier inoxydable de 3 mm d'épaisseur et régulation 3D.
Joint intumescent en graphite 15x2 mm.
Serrure CF réversible avec double écrou, intégrée dans le tôle et protégée par deux plaques stucées MO.
Poignée de porte en acier fritté.
cylindre, 40x40 avec 3 clés.
Manche anti-accrochage modèle CF en noyau d'acier revêtu de polypropylène noir mat.




INOX

COUPE-FEU EI 260 C5 / EI 290 C5 / UL90 / UL120 / UL180

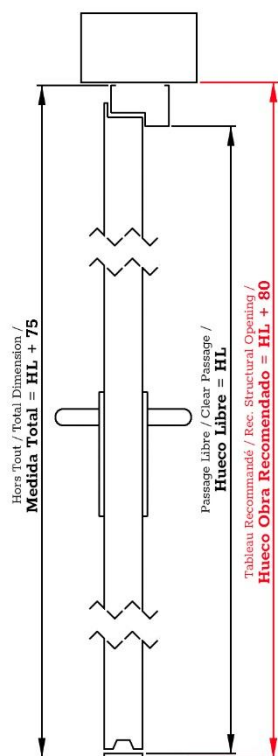

ANCHO STANDARD / Standard Width / Largeur Standard		
HUECO LIBRE Clear Passage Passage Libre	MEDIDA TOTAL Total Dimension Hors Tout	HUECO OBRA RECOMENDADO Rec. Structural Opening Tableau Recommandé
600	725	735
700	825	835
810	935	945
900	1025	1035
930	1055	1065
1000	1125	1135
1100	1225	1235
1200	1325	1335

ALTO STANDARD / Standard Height / Hauteur Standard		
HUECO LIBRE Clear Passage Passage Libre	MEDIDA TOTAL Total Dimension Hors Tout	HUECO OBRA RECOMENDADO Rec. Structural Opening Tableau Recommandé
2000	2075	2080
2100	2175	2180

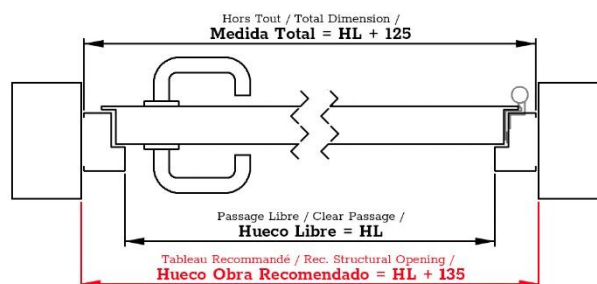

ANCHO STANDARD / Standard Width / Largeur Standard				MEDIDA TOTAL Total Dimension Hors Tout	HUECO OBRA RECOMENDADO Rec. Structural Opening Tableau Recommandé
ACT	PAS		=		
600	600		1245	1370	1380
700	600		1345	1470	1480
700	700		1445	1570	1580
810	700		1555	1680	1690
810	810		1665	1790	1800
900	810	+ 45	1755	1880	1890
900	900		1845	1970	1980
1000	900		1945	2070	2080
1000	1000		2045	2170	2180
1100	1000		2145	2270	2280
1100	1100		2245	2370	2380

ALTO STANDARD / Standard Height / Hauteur Standard		
HUECO LIBRE Clear Passage Passage Libre	MEDIDA TOTAL Total Dimension Hors Tout	HUECO OBRA RECOMENDADO Rec. Structural Opening Tableau Recommandé
2000	2075	2080
2100	2175	2180

