

INOX

EI₂60 C5 / EI₂90 C5 / UL90 / UL120 / UL180



Grande DURABILIDADE, manutenção mínima

VANTAGENS

Fácil limpeza de superfícies para máxima higienização.
Alta dureza e resistência à oxidação e ao desgaste.
Ampla gama de tamanhos padrão em duas alturas diferentes para uma maior poupança nos projetos.
Medidas especiais para adaptar o produto a qualquer necessidade do cliente.
Excelente rigidez torcional da lâmina.
Testado para mais de **200.000** ciclos de abertura e fechamento.

ESPECIFICAÇÕES

Montagem de máquina perfiladora por dobragem dupla e costura do todo.
Lâmina de **53 mm** de espessura em chapa de aço
Aço inoxidável **de 0,7/0,9 mm**.
Chapa revestida a pó epóxi termoendurecível.
Camada de tinta **de 100 µm** na lâmina e **120 µm** na estrutura.
Isolamento em lã de rocha com **uma densidade de 145/180 kg/m³**.
Coeficiente de isolamento térmico de **1,2 W/m²k**.
Pino anti alavanca em aço zincado.
Batentes e padieiras em aço inoxidável com **1,5 mm** de espessura
com perfil em forma de U , modelo ASTURMADI.
Reforço em aço galvanizado.
Mandíbulas de bloqueio feitas de chapa de aço laminada em frio.
Peso aproximado (puerta sencilla): **70 kg**.

CERTIFICADOS


Resistência ao fogo (60/90 min.) de acordo com a **norma EN 1634-1:2014**.
Resistência ao fogo por **ANSI/UL 10B-2009**.
Durabilidade C5 de acordo com a **norma EN 1191:2012**.
ISO 9001:2015.

ACABAMENTOS

Cor padrão **RAL 7038** cinza.
RAL 9010 **cor branca** sem custo adicional.


ACESSÓRIOS de série

Dobradiças com acabamento em aço inoxidável **com 3 mm** de espessura e regulação 3D.
Articulação intumescente de grafite de **15x2 mm**.
Bloqueio duplo reversível da porca CF, incorporado na seringa
lâmina e protegida por duas placas de MO estucal.
Fecho de aço sinterizado.
Lâmpadas de níquel, 40x40 com **3 chaves**.
Modelo CF punho anti trava núcleo de aço
Revestido com polipropileno preto mate.




INOX

EI₂60 C5 / EI₂90 C5 / UL90 / UL120 / UL180

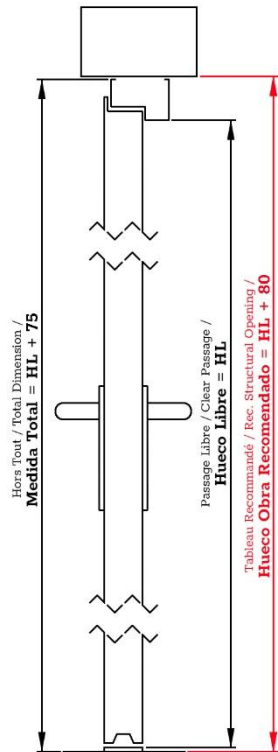

ANCHO STANDARD / Standard Width / Largeur Standard		
HUECO LIBRE Clear Passage Passage Libre	MEDIDA TOTAL Total Dimension Hors Tout	HUECO OBRA RECOMENDADO Rec. Structural Opening Tableau Recommandé
600	725	735
700	825	835
810	935	945
900	1025	1035
930	1055	1065
1000	1125	1135
1100	1225	1235
1200	1325	1335

ALTO STANDARD / Standard Height / Hauteur Standard		
HUECO LIBRE Clear Passage Passage Libre	MEDIDA TOTAL Total Dimension Hors Tout	HUECO OBRA RECOMENDADO Rec. Structural Opening Tableau Recommandé
2000	2075	2080
2100	2175	2180

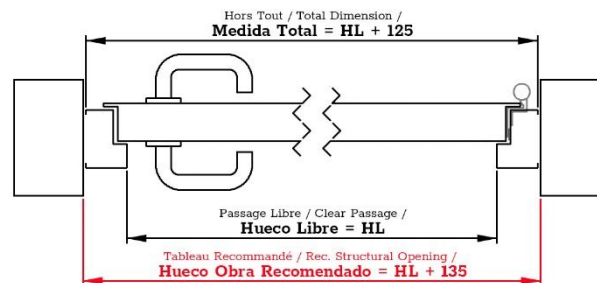

ANCHO STANDARD / Standard Width / Largeur Standard					
HUECO LIBRE Clear Passage Passage Libre			MEDIDA TOTAL Total Dimension Hors Tout		HUECO OBRA RECOMENDADO Rec. Structural Opening Tableau Recommandé
ACT	PAS	=			
600	600	1245	1370		1380
700	600	1345	1470		1480
700	700	1445	1570		1580
810	700	1555	1680		1690
810	810	1665	1790		1800
900	810	1755	1880		1890
900	900	1845	1970		1980
1000	900	1945	2070		2080
1000	1000	2045	2170		2180
1100	1000	2145	2270		2280
1100	1100	2245	2370		2380

ALTO STANDARD / Standard Height / Hauteur Standard		
HUECO LIBRE Clear Passage Passage Libre	MEDIDA TOTAL Total Dimension Hors Tout	HUECO OBRA RECOMENDADO Rec. Structural Opening Tableau Recommandé
2000	2075	2080
2100	2175	2180

