

RÉVERSIBLE

COUPE-FEU EI 2 60 C5




Réduit le STOCK de moitié

AVANTAGES

Large gamme de mesures standard en deux hauteurs différentes
pour de plus grandes économies dans les projets.
Excellente rigidité en torsion de la lame.
Testé pour plus de 200 000 cycles d'ouverture et de fermeture.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Assemblage par profileuse utilisant le double pliage et couture de l'ensemble.
Lame de 53 mm d'épaisseur en tôle d'acier 0,7/0,9 mm galvanisé.
Tôle peinte avec poudre époxy thermodurcissable.
Couche de peinture de 100 µm sur la feuille et de 120 µm sur le cadre.
Isolation en laine de roche d'une densité de 145/180 kg/m³.
Coefficient d'isolation thermique de 1,2W/m²k.
Boulon anti-levier en acier galvanisé.
Cadre en acier galvanisé de 1,5 mm d'épaisseur avec Profil en Z, modèle ASTURMADI.
Linteaux amovibles spéciaux modèle ASTURMADI avec possibilité de monter un postiche spécial qui donne aspect de porte standard.
Raidisseur en acier galvanisé.
Griffes de serrage pour tôles d'acier laminées à froid.
Poids approximatif (porte simple) : 60 kg.

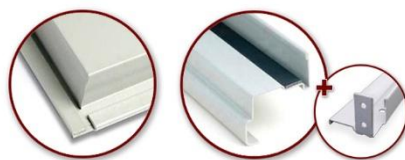

CERTIFICATS

Résistance au feu (60 min.) selon EN 1634-1:2014.
Durabilité C5 selon la norme EN 1191:2012.
ISO 9001:2015.

FINITIONS

Couleur standard RAL 7038 gris.
Couleur blanche RAL 9010 sans frais supplémentaires.


ACCESSOIRES STANDARD

Charnières en acier de 3 mm d'épaisseur, celle du bas fermeture semi-automatique.
Joint intumescent en graphite 15x2 mm.
Serrure CF réversible avec double écrou, intégrée dans le tôle et protégée par deux plaques stucées MO.
Poignée de porte en acier fritté.
cylindre, 40x40 avec 3 clés.
Manche anti-accrochage modèle CF en noyau d'acier revêtu de polypropylène noir mat.




RÉVERSIBLE

COUPE-FEU EI 260 C5

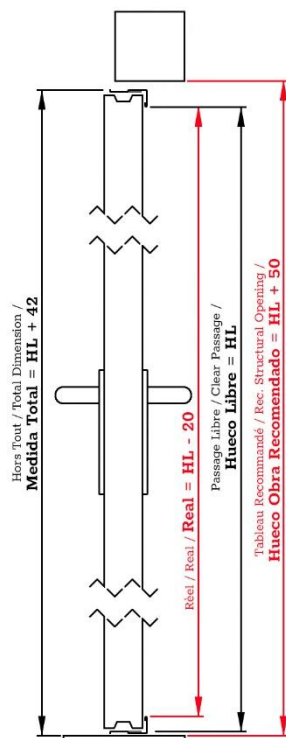

ANCHO STANDARD / Standard Width / Largeur Standard		
HUECO LIBRE Clear Passage Passage Libre	HUECO OBRA RECOMENDADO Rec. Structural Opening Tableau Recommandé	MEDIDA TOTAL Total Dimension Hors Tout
600	680	725
700	780	825
810	890	935
900	980	1025
930	1010	1055
1000	1080	1125
1100	1180	1225
1200	1280	1325

ALTO STANDARD / Standard Height / Hauteur Standard		
HUECO LIBRE (REAL) (Real) Clear Passage Passage Libre (Réel)	HUECO OBRA RECOMENDADO Rec. Structural Opening Tableau Recommandé	MEDIDA TOTAL Total Dimension Hors Tout
2000	2050	2042
2100	2150	2142



DINTEL REVERSIBLE CON EMBELLECEDOR

Reversible lintel with finishing plate /
Linteau réversible avec enjoliveur

