

SÉCURITÉ

COUPE-FEU EI 2 60 C5 / EI 2 90 C5



SÉCURITÉ et confiance

AVANTAGES

Large gamme de mesures standard en deux hauteurs différentes pour de plus grandes économies dans les projets. Mesures spéciales pour adapter le produit à tout besoins des clients. Testé pour plus de 200 000 cycles d'ouverture et de fermeture.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Assemblage par profileuse utilisant le double pliage et couture de l'ensemble.
Lame de 53 mm d'épaisseur en tôle d'acier 0,7/0,9 mm galvanisé.
Tôle peinte avec poudre époxy thermodurcissable.
Couche de peinture de 100 µm sur la feuille et de 120 µm sur le cadre.
Isolation en laine de roche d'une densité de 145/180 kg/m³.
Coefficient d'isolation thermique de 1,2 W/m²k.
Boulon anti-levier en acier galvanisé.
Cadre en acier galvanisé de 1,5 mm d'épaisseur avec Profil Z. Configuration de profil U disponible.
Raidisseur en acier galvanisé.
Griffes de serrage pour tôles d'acier laminées à froid.
Poids approximatif (porte simple) : 60 kg.

CERTIFICATS

Résistance au feu (60/90 min.) selon EN 1634-1:2014.
Durabilité C5 selon la norme EN 1191:2012.
ISO 9001:2015.

FINITIONS

Couleur standard RAL 7038 gris.
Couleur blanche RAL 9010 sans frais supplémentaires.

ACCESSOIRES STANDARD

Charnières en acier de 3 mm d'épaisseur, celle du bas fermeture semi-automatique.
Joint intumescent en graphite 15x2 mm.
Serrure CF réversible avec double écrou, intégrée dans le tôle et protégée par deux plaques stucées MO.
Poignée de porte en acier fritté.
cylindre,, 40x40 avec 3 clés.
Manche anti-accrochage modèle CF en noyau d'acier revêtu de polypropylène noir mat.


Accessoires optionnels

Charnières en acier inoxydable de 3 mm d'épaisseur et régulation 3D.
Serrure avec finition frontale en acier inoxydable.
Poignée en acier inoxydable AISI 304 série SENA.
Série SENA AISI 316L disponible (vérifier le prix).
Assiettes rosaces et carrées disponibles (voir tarif).
Hublots ronds et rectangulaires (disponibles en INOX).
Large gamme de dispositifs anti-panique (disponibles en acier inoxydable).
Ferme-porte.




SÉCURITÉ

COUPE-FEU EI 260 C5 / EI 290 C5

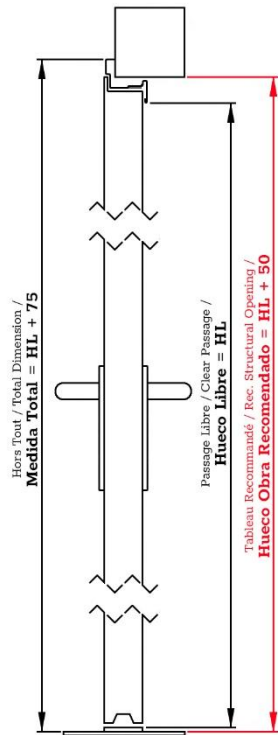

ANCHO STANDARD / Standard Width / Largeur Standard		
HUECO LIBRE Clear Passage Passage Libre	HUECO OBRA RECOMENDADO Rec. Structural Opening Tableau Recommandé	MEDIDA TOTAL Total Dimension Hors Tout
600	680	725
700	780	825
810	890	935
900	980	1025
930	1010	1055
1000	1080	1125
1100	1180	1225
1200	1280	1325

ALTO STANDARD / Standard Height / Hauteur Standard		
HUECO LIBRE Clear Passage Passage Libre	HUECO OBRA RECOMENDADO Rec. Structural Opening Tableau Recommandé	MEDIDA TOTAL Total Dimension Hors Tout
2000	2050	2075
2100	2150	2175

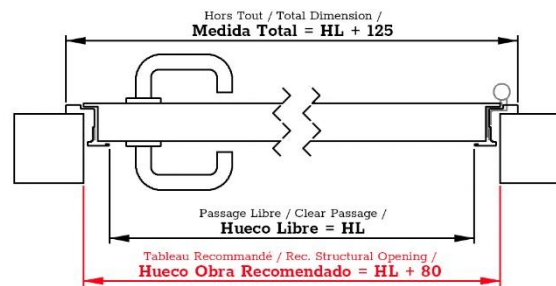

ANCHO STANDARD / Standard Width / Largeur Standard				
HUECO LIBRE Clear Passage Passage Libre			HUECO OBRA RECOMENDADO Rec. Structural Opening Tableau Recommandé	MEDIDA TOTAL Total Dimension Hors Tout
ACTIVA	PASIVA	=		
600	600		1245	1370
700	600		1345	1470
700	700		1445	1570
810	700		1555	1680
810	810		1665	1790
900	810	+ 45	1755	1880
900	900		1845	1970
1000	900		1945	2070
1000	1000		2045	2170
1100	1000		2145	2270
1100	1100		2245	2370

ALTO STANDARD / Standard Height / Hauteur Standard		
HUECO LIBRE Clear Passage Passage Libre	HUECO OBRA RECOMENDADO Rec. Structural Opening Tableau Recommandé	MEDIDA TOTAL Total Dimension Hors Tout
2000	2050	2075
2100	2150	2175

