

BÂTIMENT UL REVER 180

COUPE-FEU UL90 / UL120 / UL180




Réduit les ERREURS lors de l'installation

AVANTAGES

Cinq tailles disponibles en deux hauteurs différentes.
Excellente rigidité en torsion de la lame.
Testé pour plus de 200 000 cycles d'ouverture et de fermeture.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Assemblage par profileuse utilisant le double pliage et couture de l'ensemble.
Lame de 53 mm d'épaisseur en tôle d'acier 0,7/0,9 mm galvanisé.
Tôle peinte avec poudre époxy thermodurcissable.
Couche de peinture de 100 µm sur la feuille et de 120 µm sur le cadre.
Isolation en laine de roche d'une densité de 145 kg/m³.
Coefficient d'isolation thermique de 1,2 W/m²k.
Deux boulons anti-levier en acier galvanisé.
Montants et linteaux en acier galvanisé de 1,5 mm épaisseur avec profil en U, modèle ASTURMADI.
Raidisseur en acier galvanisé.
Griffes de serrage pour tôles d'acier laminées à froid.
Poids approximatif (porte simple) : 70 kg.

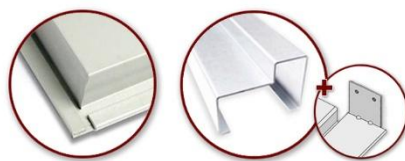

CERTIFICATS

Résistance au feu selon ANSI/UL 10B-2009.
ISO 9001:2015.

FINITIONS

Couleur standard RAL 7038 gris.
Couleur blanche RAL 9010 sans frais supplémentaires.


ACCESSOIRES STANDARD

Charnières en acier de 3 mm d'épaisseur, celle du bas fermeture semi-automatique.
Joint intumescent en graphite 15x2 mm.
Serrure CF réversible avec double écrou, intégrée dans le tôle et protégée par deux plaques stucales MO.
Poignée de porte en acier fritté.
cylindre, 40x40 avec 3 clés.
Manche anti-accrochage modèle CF en noyau d'acier revêtu de polypropylène noir mat.



BÂTIMENT UL REVER 180

COUPE-FEU UL90 / UL120 / UL180

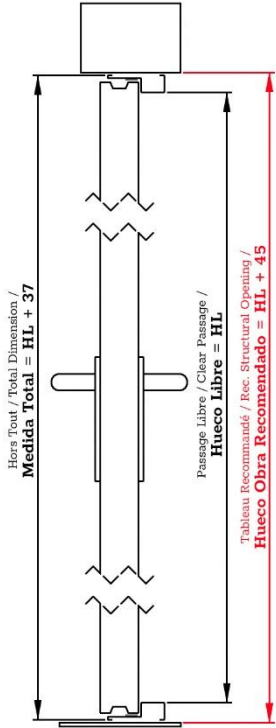

ANCHO STANDARD / Standard Width / Largeur Standard		
HUECO LIBRE Clear Passage Passage Libre	HUECO OBRA RECOMENDADO Rec. Structural Opening Tableau Recommandé	MEDIDA TOTAL Total Dimension Hors Tout
665	800	790
765	900	890
865	1000	990
965	1100	1090
1065	1200	1190

ALTO STANDARD / Standard Height / Hauteur Standard		
HUECO LIBRE Clear Passage Passage Libre	HUECO OBRA RECOMENDADO Rec. Structural Opening Tableau Recommandé	MEDIDA TOTAL Total Dimension Hors Tout
2055	2100	2092

