

UL REVER 180 EDIFICACIÓN

UL90 / UL120 / UL180




Reduz erros de instalação

VANTAGENS

Cinco tamanhos disponíveis em duas alturas diferentes.
Excelente rigidez torsional da lâmina.
Testado para mais de **200.000** ciclos de abertura e fechamento.

ESPECIFICAÇÕES

Montagem de máquina perfiladora por dobragem dupla e costura do todo.
Lâmina de **53 mm** de espessura em chapa de aço Galvanizado **0,7/0,9 mm**.
Chapa revestida a pó epóxi termoendurecível.
Camada de tinta de **100 µm** na lâmina e **120 µm** na estrutura.
Isolamento em lã de rocha com **uma densidade de 145 kg/m³**.
Coeficiente de isolamento térmico de **1,2 W/m²k**.
Dois parafusos anti alavanca em aço zincado.
Batentes e padieiras de aço galvanizado de **1,5 mm** espessura com perfil em U, **modelo ASTURMADI**.
Reforço em aço galvanizado.
Garras de fixação de chapas de aço laminadas a frio.
Peso aproximado (porta única): **70 kg**.

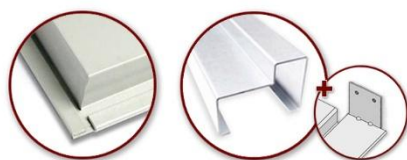

CERTIFICADOS

Resistência ao fogo por **ANSI/UL 10B-2009**.
ISO 9001:2015.

ACABAMENTOS

Cor padrão **RAL 7038** cinza.
RAL 9010 cor branca sem custo adicional.



ACESSÓRIOS de série

Dobradiças de aço de **3 mm** de espessura, o fundo da seringa
Fecho semiautomático.
Articulação intumescente de grafite de **15x2 mm**.
Bloqueio duplo reversível da porca CF, incorporado na seringa
lâmina e protegida por duas placas de MO estacal.
Fecho de aço simetrizado.
Lâmpadas de níquel, 40x40 com **3 chaves**.
Modelo CF punho anti trava núcleo de aço
Revestido com polipropileno preto mate.



UL REVER 180 EDIFICACIÓN

UL90 / UL120 / UL180

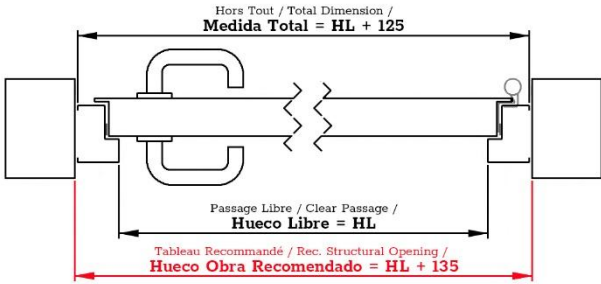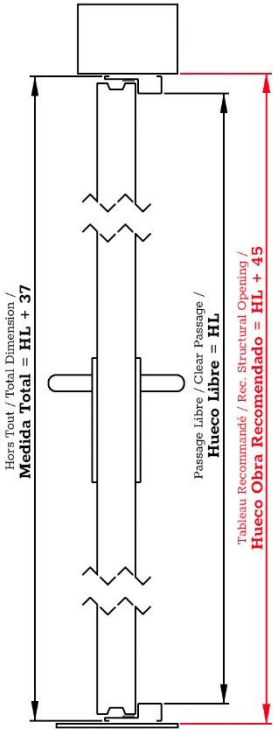

ANCHO STANDARD / Standard Width / Largeur Standard		
HUECO LIBRE Clear Passage Passage Libre	HUECO OBRA RECOMENDADO Rec. Structural Opening Tableau Reconnmandé	MEDIDA TOTAL Total Dimension Hors Tout
665	800	790
765	900	890
865	1000	990
965	1100	1090
1065	1200	1190

ALTO STANDARD / Standard Height / Hauteur Standard		
HUECO LIBRE Clear Passage Passage Libre	HUECO OBRA RECOMENDADO Rec. Structural Opening Tableau Reconnmandé	MEDIDA TOTAL Total Dimension Hors Tout
2055	2100	2092